





**Analizuje Twoją sieć,
Wykazuje Twoje straty
i oszczędza pieniądze
na Twoich rachunkach**

CA 8335 :

Analizator Jakości Energii

Mierzy, przechwytuje i rejestruje wszystkie parametry napięcia, prądu i mocy, potrzebne do pełnej diagnostyki instalacji.

-  4 wejścia prądowe i 4 napięciowe
-  Niezrównana pojemność pamięci
-  Tryb Inrush
-  Współczynniki napięcia i prądu

QUALI STAR+

Oferta ważna do:
31.12.2011

**OFFERED
FREE**

DataView[®]

Oprogramowanie do standaryzacji,
dostosowywania i natychmiastowego
przesyłania danych w środowisku PC



**Akcesoria : kup jedno,
drugie otrzymasz GRATIS!**



MN93A
0,1 à 120 Aac
0,05 A to 5 Aac



A193 / 450mm
30 to 6500 Aac

Przeznaczony dla ekip kontroli i konserwacji w budynkach przemysłowych i administracyjnych, Qualistar może być użyty do uzyskania zdjęć charakterystyk jakości zasilania sieci elektrycznych. Łatwy w obsłudze i dokładny, oferuje dużą liczbę obliczanych wartości i wiele funkcji przetwarzania danych.



Bezpośredni dostęp do najważniejszych pomiarów:
 funkcji do pomiaru harmonicznych, mocy czynnej, rezultatów.

Przyciski do nawigacji i bezpośredniego wyboru trybów i rodzaju wyświetlenia.


Bezpośredni dostęp do najważniejszych funkcji:
 pełnej konfiguracji przyrządu, wychwytywania czasu/daty krzywych, funkcji pomocy.

Napięcie (RMS AC + DC)	10 V do 1000 V
Prąd (RMS AC + DC)	100 mA do 6500 A
Częstotliwość	40 Hz do 69 Hz
Inne pomiary	kW, kVAR, kVA, PF, DPF, kWh, kVARh, kVAh, migotanie, brak równowagi, współczynnik K
Harmoniczne	THD, rząd od 0 do 50
Zasilanie	Akumulator 9,6 NiMH lub zasilacz 90 do 260 V
Żywotność baterii	≥ 10 godzin, ≥ 30 godzin w trybie gotowości
Pojemność pamięci	≥ 2 GB
Ekran i krzywe	50
Nagrywanie raz na sekundę	Od 29 dni do kilku miesięcy
Alarm	10.000 z 40 różnych rodzajów
Stany przejściowe	210
Prąd rozruchu (INRUSH)	≥ 1 min. na wszystkich 3 fazach
Języki	> 20
Komunikacja	USB
Wyświetlacz	Kolorowy ekran 1/4 VGA, o przekątnej 148 mm
Zasilanie: Wewnętrzne Zewnętrzne	Akumulator 9,6 NiMH Ładowarka sieciowa KAT. IV-600 V
Wymiary	24 x 18 x 5,5 cm
Waga	1,9 kg
Bezpieczeństwo	IEC 61010 600 V KAT. IV, 1000 V KAT. III

Dostarczany z :



Akcesoria : Kup jedno a drugie otrzymasz GRATIS !

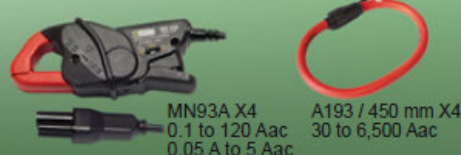

Z tym oprogramowaniem masz bezpośredni dostęp do:

- danych zapisanych w przyrządzie
- konfiguracji
- różnych pomiarów w czasie rzeczywistym
- funkcji zarządzania raportami
- funkcji zarządzania bazami danych

Dostarczany z 1 torbą transportową nr 22, 1 kablem USB, 1 prostownikiem sieciowym, 1 przewodem zasilającym, 5 przewodami napięciowymi o dł 3 m każdy z banankami Ø 4 mm, 5 krokodylkami, 1 zestawem pierścieni identyfikacyjnych dla wejść i przewodów w 12 kolorach, 1 folią zabezpieczającą ekran, 1 arkuszem danych bezpieczeństwa, 1 wielojęzyczną instrukcją obsługi, w tym w języku polskim, oprogramowaniem odzyskiwania danych z PC.

Pracuje z Windows® 2000, Windows®XP, Windows® Wista

DP 3130 Czerwiec 2010